



ESTUFONES 2, 4 Y 6 QUEMADORES

QUEMADORES ABIERTOS

- Salida total de 90.000 BTU por quemador.
- Selecciones de calor de fuego lento a fuego alto
- El quemador utiliza dos válvulas de gas ajustables para el interior y anillos exteriores.


REJILLAS

- Las rejillas miden 22 "x 11" (550 x 275 mm).
- Las secciones son fáciles y seguras de levantar para su limpieza.
- Las rejillas tienen un cuenco empotrado que dirige el calor hacia arriba.
- Las macetas se deslizan fácilmente de una sección a otra y al rellano repisa.
- Las rejillas son de hierro fundido para una larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

- Acero inoxidable o galvanizado. el frente, los lados y la repisa de aterrizaje para una mayor facilidad de limpieza y un aspecto profesional.
- Las perillas de control son de plástico duradero y empuñadura de protección contra el calor.
- Bandeja recogemigas extraíble de ancho completo para facilitar la limpieza.
- Patas resistentes con pies ajustables.
- Garantía de un año en piezas y mano de obra.

GFO-003-00

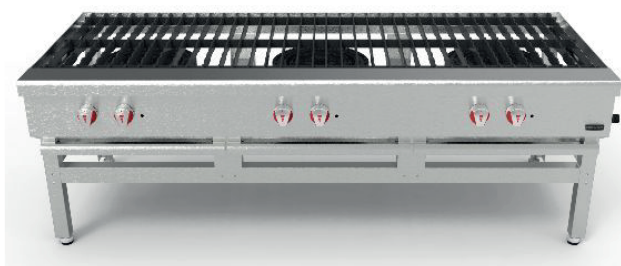

GFO-002-00




GFO-001-00





ESTUFONES 2, 4 Y 6 QUEMADORES

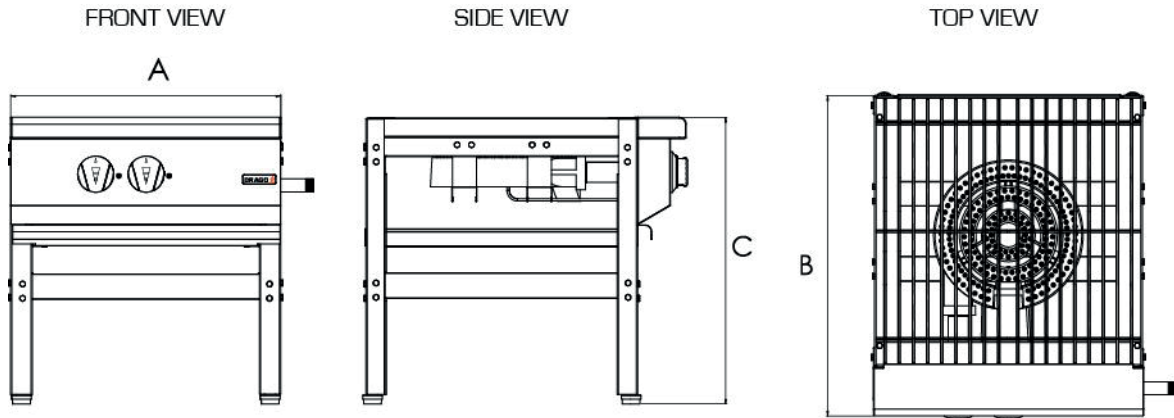

MODELO	FRENTE	FONDO	ALTO	QUEMADORES	MATERIAL	GAS
GFO-001-00	12"(565 mm)	30" (670 mm)	24" (600 mm)	2	Stainless Steel.	90,000
GFO-001-01	12"(565 mm)	30" (670 mm)	24" (600 mm)	2	Galvanized Sheet Metal.	90,000
GFO-002-00	24"(1127 mm)	30" (670 mm)	24" (600 mm)	4	Stainless Steel.	180,000
GFO-002-01	24"(1127 mm)	30" (670 mm)	24" (600 mm)	4	Galvanized Sheet Metal.	180,000
GFO-003-00	36"(1688 mm)	30" (670 mm)	24" (600 mm)	6	Stainless Steel.	270,000
GFO-003-01	36"(1688 mm)	30" (670 mm)	24" (600 mm)	6	Galvanized Sheet Metal.	270,000

Presión en el colector:

- Gas natural: 5.0 "W.C.
- Gas propano: 11.0 W.C.

Estándar construido para servicio de gas LP. Kit de conversión de gas natural suministrado con la unidad. Para usar solo en superficies no combustibles. Deje un espacio de 0 "de las superficies no combustibles y 6" (152 mm) de las superficies combustibles..